取扱説明書

DAYTONA corp.

78930①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI　エアロスクリーン A3100	適応車種	商品NO.
	GSR750 （'11）	78930

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠注意

実施

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- 取り付けは、確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等緩むことが無いように、所定トルクにて確実に締め付けて下さい。（所定トルクにつきましては車種により異なる場合があります。純正サービスマニュアル等をご参照ください。）
- 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は、約５００ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- 作業に当たっては純正サービスマニュアルをチェックしながら純正部品の取り外し取り付けについては指示に従って下さい。
- センタースタンド付きの車両の場合は安全の為、作業中はセンタースタンドを立てて行なってください。尚、センタースタンドの外れには十分ご注意ください。

その他

- この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承下さい。
- 商品のお手入れ方法⇒乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等に水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナー等化学薬品の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 取り付け方法の不備、落下物、飛び石、事故、転倒に起因するスクリーンの破損、及びけが等は当社では一切の責任を受けかねます。またこのスクリーンをご使用の際は必ず法定速度内でご使用下さい。法定速度を超えたスピードに関してのトラブルは当社の方ではお受け致しかねますのでご了承下さい。くれぐれも安全運転にお努めください。
- このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごく稀なケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で置いておかない様にお願します。上記警告のガイドラインに基づいて、不注意によるいかなるダメージに対してもデイトナは一切の責任を負いませんので御了承下さい。

2013/05/24

本商品の特徴

- スクリーン。

商品内容

No.	商品名	サイズ(mm)	数量	No.	商品名	サイズ(mm)	数量
①	スクリーンステー	左右各1	2	⑥	ラバーワッシャ		4
②	六角穴付きボタンボルト	M6x16	4	⑦	スペーサー		2
③	六角穴付きボルト	M6×45	2	⑧	ナイロンナット	M6	4
④	スクリューキャップ	Φ6	2	⑨	スクリーン本体		1
⑤	ナイロンワッシャ	-	4				

※商品内容の部品番号はイタリア語説明書のイラスト番号に準じています。
イタリア語説明書を参照しながら部品の確認及び取作業を行ってください

取付方法

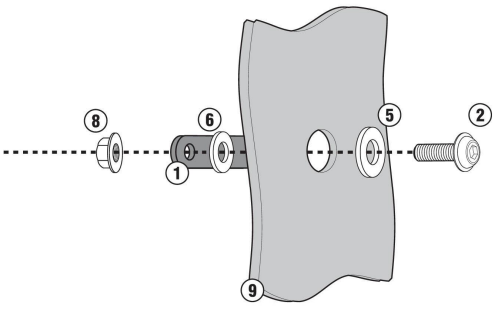

⑨スクリーン本体に①スクリーンステーを②六角穴付きボタンボルト、⑤ナイロンワッシャ、⑥ラバーワッシャ、⑧ナイロンナットを使い、仮組します。（右図参照）

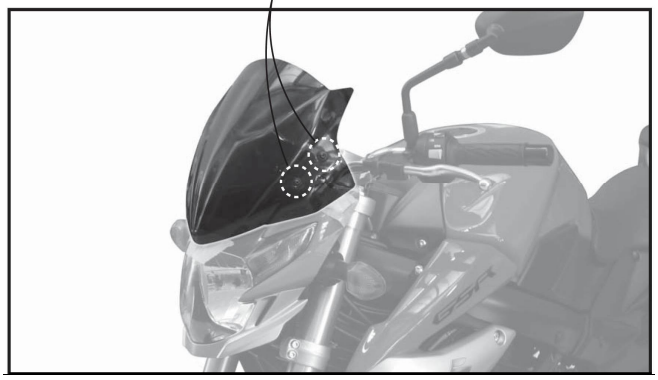

注意
写真には車両が写っていますが、この時点では車両には取付しません。

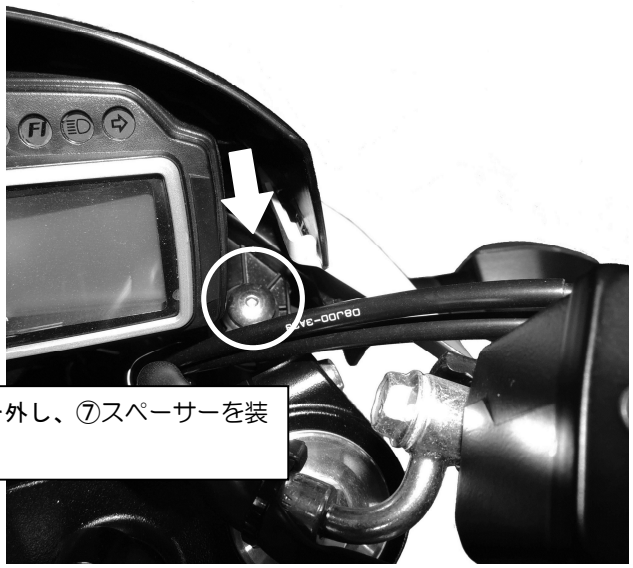

丸で囲っている純正ボルトを外し、⑦スペーサーを装着してください。

⑨スクリーン本体に仮組みしたスクリーンを車体に③六角穴付きボルトを使用し仮組みします。
仮組みにて取り付け位置を決めた後にボルトを本締めし、スクリーン本体を固定します。

※　スクリーン本体を固定する際、１箇所ずつ本締めせず、仮組みにて穴位置を合わせてから徐々にボルトの本締めを行ってください。また、締め込み過ぎにご注意ください。取り付け穴周辺が破損する恐れがあります。

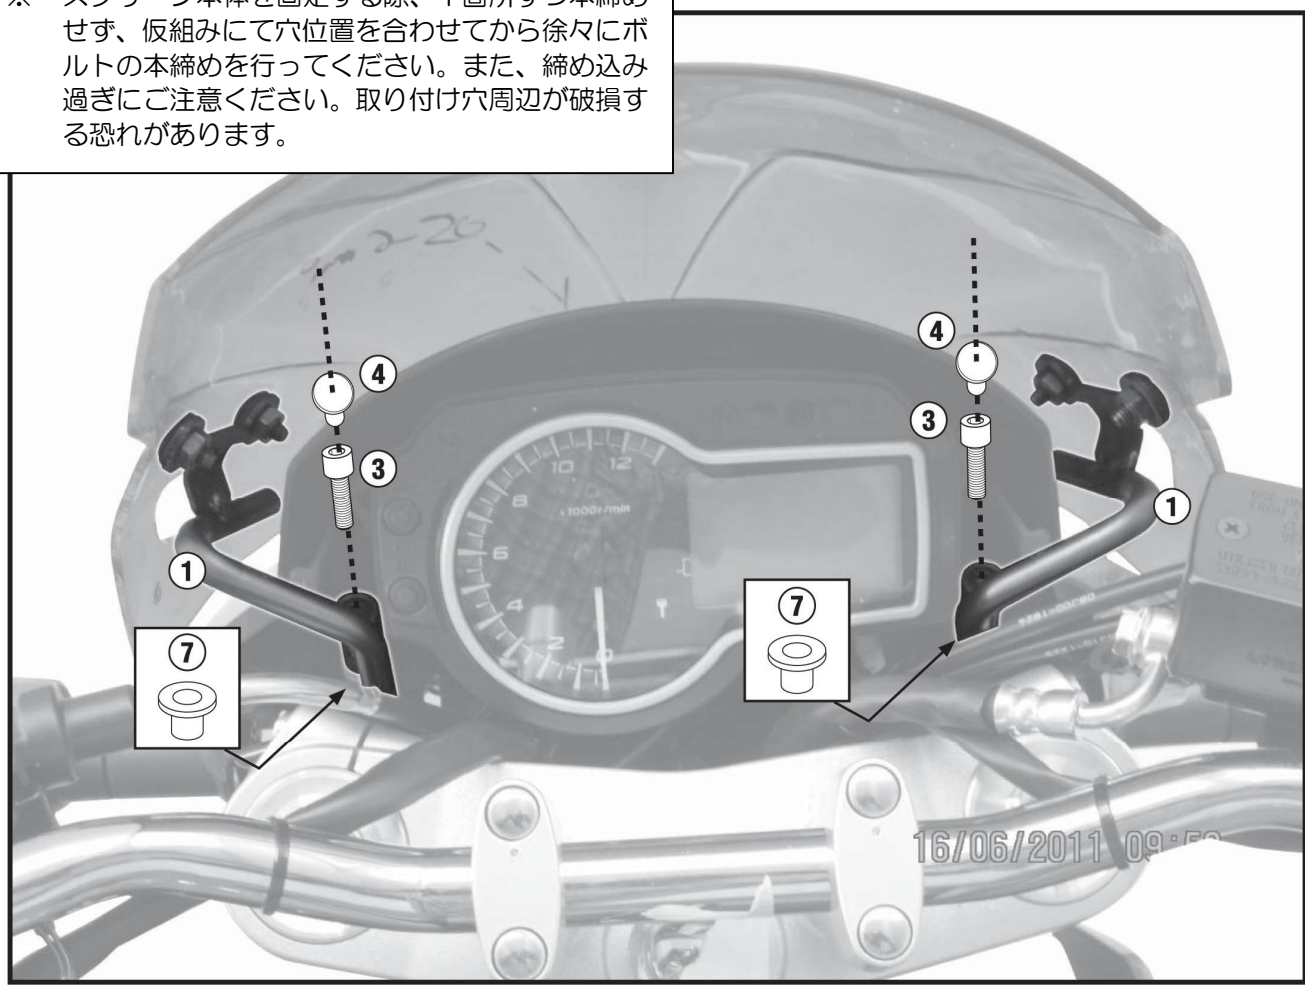

位置調整を行い、本締めをしてください。

ボルト類の付け忘れや締め忘れがないか各部を点検し、④スクリューキャップを③六角穴付きボルトに装着し、作業は終了です。

株式会社 デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで